

ドレントレー前処理槽

新タンクシステム

使用場面


- ① 高濃度ドレン水(油分濃度500ppm以上)の場合
- ② 高圧コンプレッサー及び複数台のコンプレッサーの場合
- ③ ドレントレーのエレメント寿命延命によるランニングコスト削減の場合

特徴

- ① 電源不要で小スペースの設置
- ② ドレン水濃度:実績値500ppm⇒100ppm以下を実証
- ③ 特別なメンテナンスは不要

品番	定価	適用機種	サイズ (mm)	容量 (L)
SPET	オープン	JDT-11、JDT-22、JDT-37A	幅 :500、奥行:500 高さ :1250	54
PET	オープン	JDT-75、JDT-150、JDT-300	幅 :550、奥行:550 高さ :1500	110

設置例

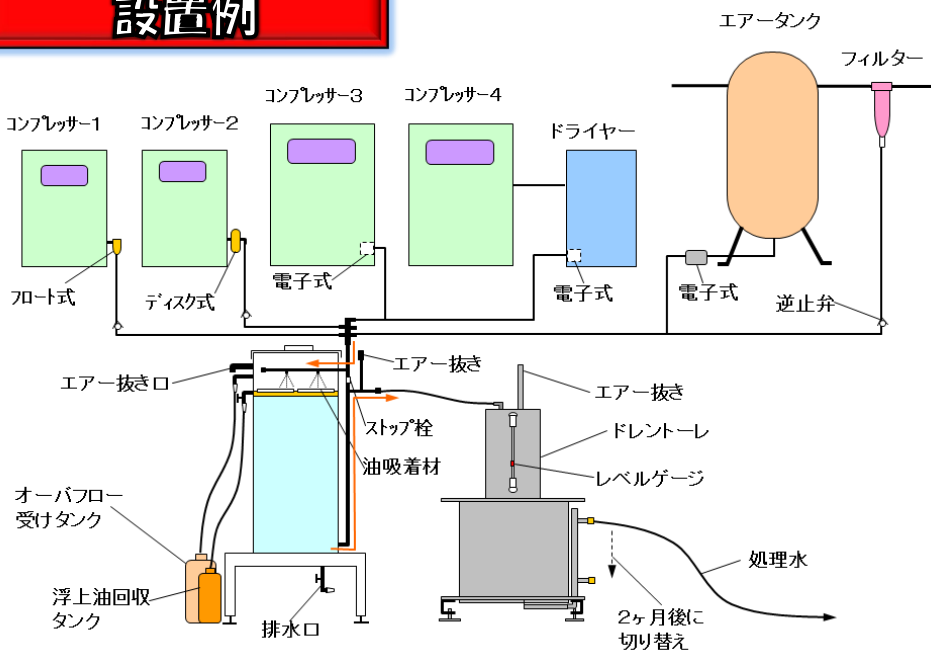

商品画像

